

Tisztán és gyorsan: **csempék száraz fúráshoz**



ÚJ! Önhűtő gyémántfúrók kemény
csempék száraz fúráshoz.



BOSCH

Életre tervezve

Szárazfúrás

a legkeményebb csempékben is

Az innovatív önhűtő és nagy teljesítményű gyémánt szárazfúrók fúrógépekhez és sarokcsiszolókhöz lehetővé teszik bármely csempefajta víz nélküli, tiszta fúrását.

A kemény csempéket egyre sűrűbben alkalmazzák beltéren, nemcsak kemény padlókhöz, hanem falakhoz is a konyhában és a fürdőszobában. A gyémántok hőképződés miatti károsodásának elkerülésére a furatokat kemény csempékbe mindeddig vízhűtéssel kellett fúrni. Ez a legtöbb esetben többszennyeződést jelentett a nedvesség és a fúrási por következtében, és gyakran utólagos takarítást. Ennek most vége!

Az új száraz gyémántfúrókkal a kemény csempék fúrása egyszerűbbé, tisztábbá és gazdaságosabbá válik. És mindez hosszú élettartam és igen nagy fúrási teljesítmény mellett.

A program lefedi a szaniter- és hidegburkoló-szegmens minden szükséges átmérőjét:

- ▶ **easy Dry best for Ceramic száraz gyémántfúrók 6-14 mm-es átmérőkben akkus csavarozóhoz és fúrógéphez.**
- ▶ **dry Speed best for Ceramic száraz gyémántfúrók 14-83 mm-es átmérőkben sarokcsiszolóhoz.**

dry Speed száraz gyémántfúrók: a legnagyobb fúrási sebességhez




Az M14-es befogású száraz gyémántfúrók sarokcsiszolókhöz 11.000 ford/perc fordulatszámmal lényegesen magasabb vágási sebességet érnek el és hosszabb az élettartamuk, mint a nedves alkalmazás összehasonlítható termékeinek.

Kiemelkedő hatás:


- Rövidebb munkaidő alatt és kevesebb ráfordítással több furat lehetséges

Tízszerezes élettartam

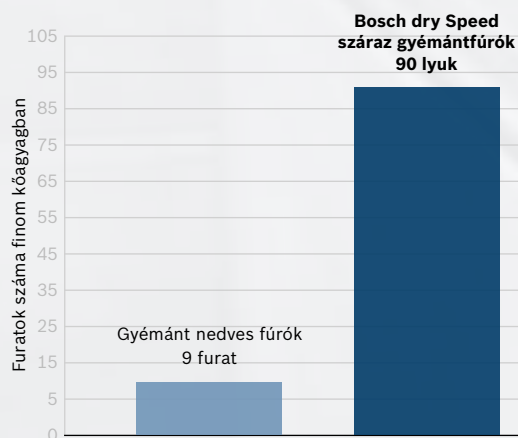

Bosch tesztek 40 mm-es gyémántfúróval finom kőanyagban.


Lényegesen magasabb fúrási sebesség

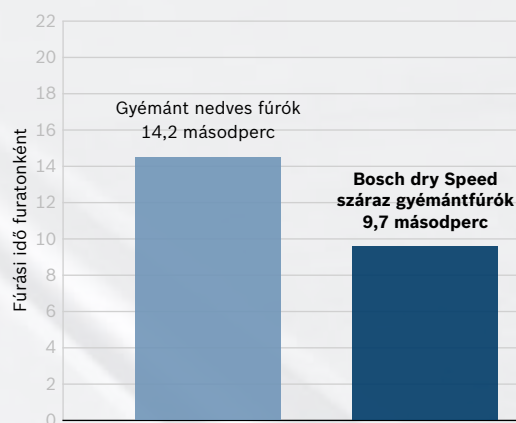

Bosch tesztek 40 mm-es gyémántfúróval finom kőanyagban.



bármely kemény csempében

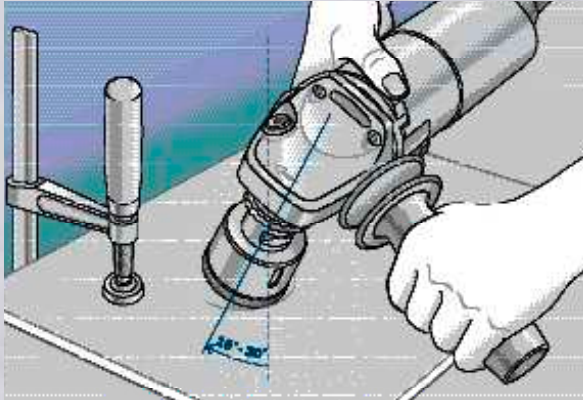

A fúrás kezdetén ferdén (15-30°-os szögben) helyezze fel a fúrót és fokozatosan állítsa egyenesbe.



Enyhe körkörös mozgattal fúrja át a csempét vagy a természetes lapot.





dry Speed száraz gyémántfúrók a lényegesen magasabb fúrási sebességért és hosszabb élettartamért

M14-es menet sarokcsiszolókhöz.

Nyílás

a fúrómag egyszerű eltávolításához.

Munkahossz: 35 mm

bármely csempé- és terméskő-vastagsághoz.

Vákuumos keményforrasztású gyémántok a hosszabb élettartamért.

dry Speed gyémántfúrók

best **Ceramic**



Alkalmas puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőagyag.

Sarokcsiszolókon történő alkalmazásra.



Átmérő, mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L1), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csom. egys.	EAN-kód 3163140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
14	9/16	30	2 608 587 113	P1h	1	1	577656
16	5/8	30	2 608 587 114	P1h	1	1	577663
20	25/32	35	2 608 587 115	P1h	1	1	577670
22	7/8	35	2 608 587 116	P1h	1	1	577687
25	1	35	2 608 587 117	P1h	1	1	577694
27	1 1/16	35	2 608 587 118	P1h	1	1	577700
30	1 3/16	35	2 608 587 119	P1h	1	1	577717
32	1 1/4	35	2 608 587 120	P1h	1	1	577724
35	1 3/8	35	2 608 587 121	P1h	1	1	577731
38	1 1/2	35	2 608 587 122	P1h	1	1	577748
40	1 9/16	35	2 608 587 123	P1h	1	1	577755
45	1 49/64	35	2 608 587 124	P1h	1	1	577762
51	2	35	2 608 587 125	P1h	1	1	577779
55	2 11/64	35	2 608 587 126	P1h	1	1	577786
57	2 1/4	35	2 608 587 127	P1h	1	1	577793
60	2 3/8	35	2 608 587 128	P1h	1	1	577809

Rendelési mennyiség egy rendelési számhoz (darab) = kisz. egys. x csom. egys.

Azokat a rendelési mennyiségeket, amelyek nem egyeznek a csom. egys. többszörösével (pl. 5 -> 10 -> 15), automatikusan a következő nagyobb egységre kerekítjük fel.

dry Speed gyémántfúrók

Átmérő, mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L1), mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csom. egys.	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
65	2 9/16	35	2 608 587 129	P1h	1	1	577816
67	2 5/8	35	2 608 587 130	P1h	1	1	577823
68	2 11/16	35	2 608 587 131	P1h	1	1	577830
70	2 3/4	35	2 608 587 132	P1h	1	1	577847
75	2 61/64	35	2 608 587 133	P1h	1	1	577854
80	3 5/32	35	2 608 587 134	P1h	1	1	577861
83	3 1/4	35	2 608 587 135	P1h	1	1	577878

dry Speed gyémántfúró készlet



Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csom. egys.	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				

3 részes gyémántfúró készlet

14	30	2 608 587 136	U0	3	1	577885
25	35					
35						



4 részes gyémántfúró készlet

25	35	2 608 587 137	U0	4	1	577892
35						
45						
51						



Rendelési mennyiség egy rendelési számhoz (darab) = kisz. egys. x csom. egys.

Azokat a rendelési mennyiségeket, amelyek nem egyeznek a csom. egys. többszörösével (pl. 5 -> 10 -> 15), automatikusan a következő nagyobb egységre kerekítjük fel.